



# Datablad **RN9411-5 Solsejl firkant 5 x 5 m**

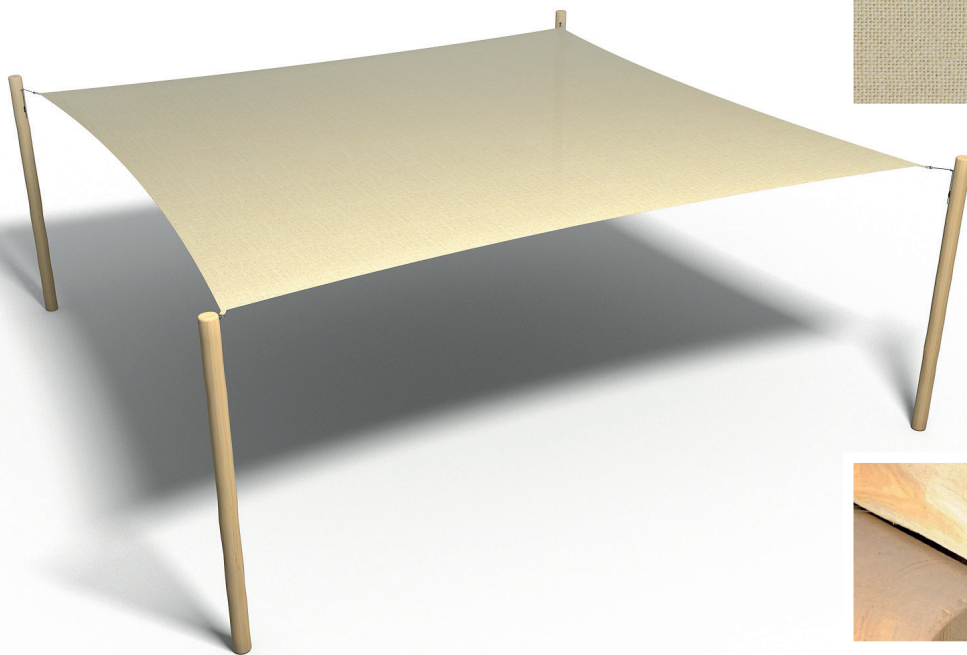

## **MATERIALER:**

### **Solsejl**

Vores solsejl er i HDPE - et materiale med stor styrke og UV behandlet så op til 90% af solens farlige stråler ikke trænger igennem og samtidig tillades en vis vandgennemtrængning hvilket forlænger levetiden væsentligt. Det bør bemærkes, at stoffets tekstur, tæthed og farve kan variere.

Hvis solsejlet hænger ude hele året eller sommeren, skal det sikres, at sejlet altid er strammet helt op. Vind og andre påvirkninger vil gøre solsejlet slapt og det begynder at blafre og blive løst på midten (lunker). Hvis sejlet bliver løst, kan stærk vind flæse stoffet, eller regnvejr vil samle store mængder vand på midten og begynde at strække stoffet fra hinanden. Husk derfor, og mindst én gang om ugen, at efterspænde de tilhørende liner således solsejlet er helt stramt.

### **Robinia**



De medfølgende stolper er fremstillet af ubehandlet robinia af træsorten robinia pseudoaccacia, der har helt unikke egenskaber, når det handler om styrke og lang levetid. Robinia stammerne består næsten udelukkende af kernetræ, og derfor holder de ekstremt længe – adskillige år længere end eg, der ellers er kendt for at have stor, naturlig holdbarhed.

Rudeco anvender alene afsplintet Robinie. Ved afsplintet forstås, at det yderste barklag på stammen er fjernet sammen med den yderste bløde del – den såkaldte splint, og tilbage er det stærke kernetræ.




### **Bolte og møtrikker**

RUDECO's legeredskaber er samlet med bolte og låsemøtrikker i varmgalvaniseret eller rustfrit stål.

### **Montage**



Hvis det skønnes, at underlaget ikke er tilstrækkeligt for konstruktionens stabilitet, anbefales det at redskabet støbes iht. vejledningen om nedstøbing af konstruktioner.

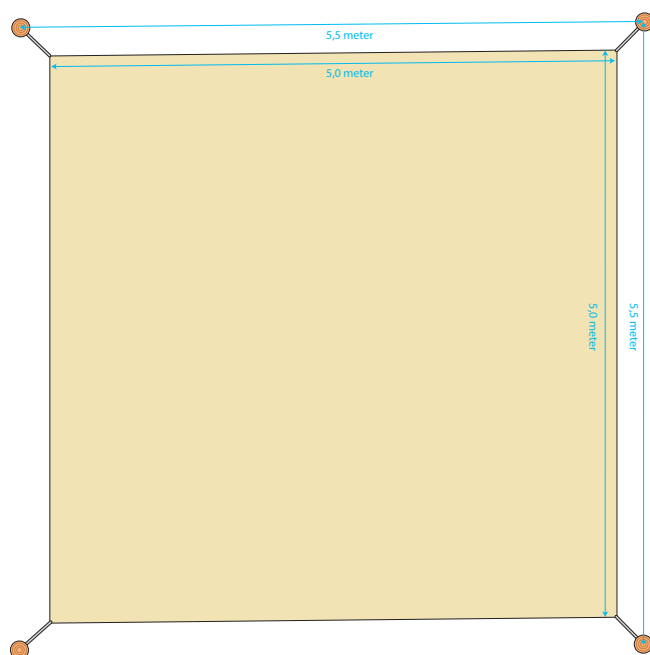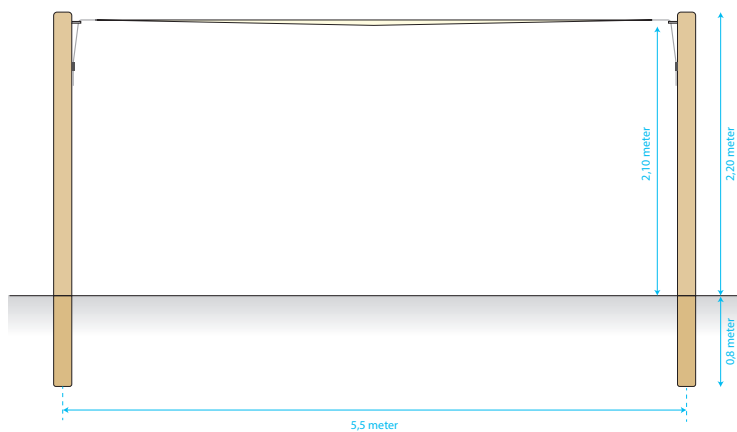

 **RUDECO**  
LEGEPLADSER.PARKOUR.SPORT

Rødvej 6 . Bursø . DK-4930 Maribo  
Tlf. 45 43 99 60 33 & 45 53 600 501  
E-mail: rudeco@rudeco.dk . www.rudeco.dk