

Datablad **RT7103 snor til solsejl, 1,5 meter**




MATERIALER:

Krydsflettet Nylonline, hvid

Nyloninen er, selv ved lave temperaturer, en let håndterligt line, som ikke suger vand, rådner ikke, og kan stuves bort i våd tilstand. Nyloninen er endvidere modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, og har en meget høj brudstyrke.

Montage

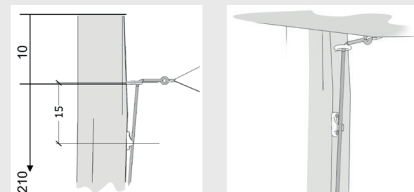

Hvis solsejlet hænger ude hele året eller sommeren, skal det sikres, at sejlet altid er strammet helt op. Vind og andre påvirkninger vil gøre solsejlet slapt og det begynder at blafre og blive løst på midten (lunker). Hvis sejlet bliver løst, kan stærk vind flæse stoffet, eller regnvejre vil samle store mængder vand på midten og begynde at strække stoffet fra hinanden. Husk derfor, og mindst én gang om ugen, at efterspænde de tilhørende liner således solsejlet er helt stramt.



Rødvej 6 . Bursø . DK-4930 Maribo
Tlf. 45 43 99 60 33 & 45 53 600 501
E-mail: rudeco@rudeco.dk . www.rudeco.dk