

# Datablad **RT7160 Øjeskrue til solsejl 8x80 mm**


## **MATERIALER:**

### **Øjebolt**

Den medfølgende øjebolt er fremstillet i varmgalvaniseret eller rustfrit stål.



## **Montage**

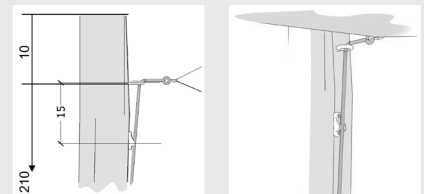

Hvis solsejlet hænger ude hele året eller sommeren, skal det sikres, at sejlet altid er strammet helt op. Vind og andre påvirkninger vil gøre solsejlet slapt og det begynder at blæfre og blive løst på midten (lunker). Hvis sejlet bliver løst, kan stærk vind flænses stoffet, eller regnvejre vil samle store mængder vand på midten og begynde at strække stoffet fra hinanden. Husk derfor, og mindst én gang om ugen, at efterspænde de tilhørende liner således solsejlet er helt stramt.



Rødvej 6 . Bursø . DK-4930 Maribo  
Tlf. 45 43 99 60 33 & 45 53 600 501  
E-mail: [rudeco@rudeco.dk](mailto:rudeco@rudeco.dk) . [www.rudeco.dk](http://www.rudeco.dk)